Keramische Beläge für Förderanlagen

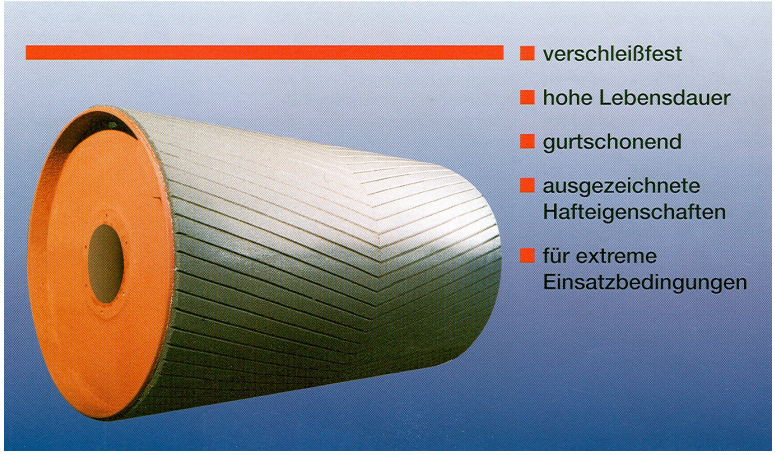

Lieferbar für alle Trommelabmessungen !

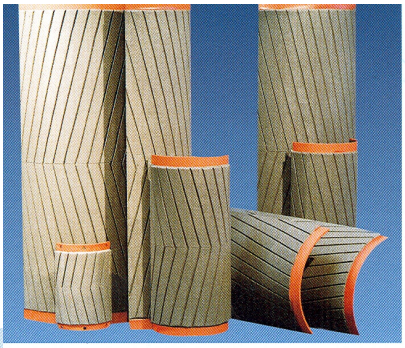

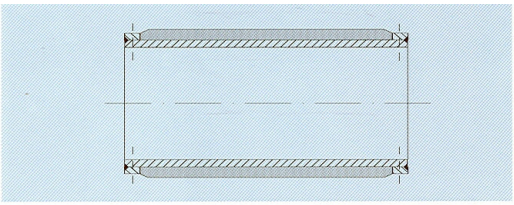

Reibbelag auf Eisenschalen, Belagstärke zylindrisch 12 mm, mit zylindrischer Trommel verschraubt.

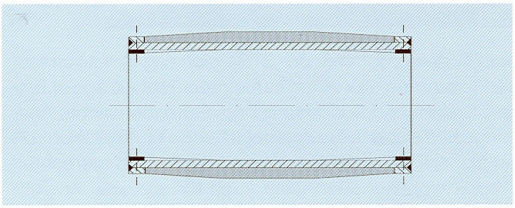

Reibbelag auf Eisenschalen, Belagstärke trapezförmig 12/8 mm, mit balliger Trommel verschraubt.

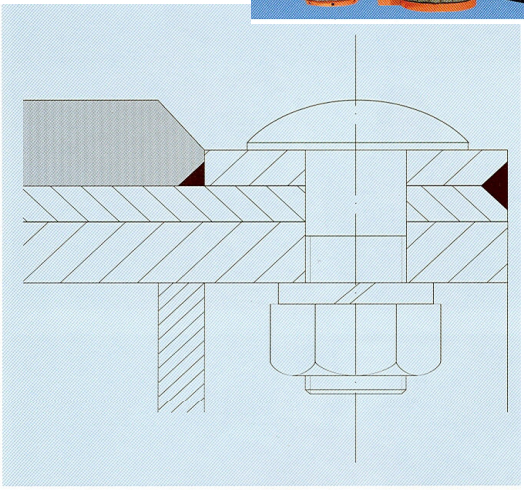

Befestigung der Eisenschalen durch Spezial-Halbrundkopfschrauben.

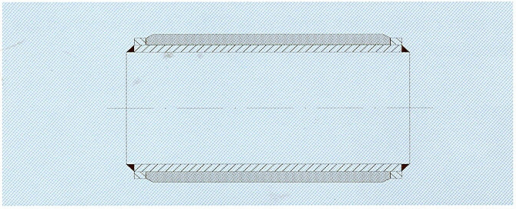

Reibbelag auf Eisenschalen, Belagstärke zylindrisch 12 mm, mit zylindrischer Trommel bündig verschweißt.

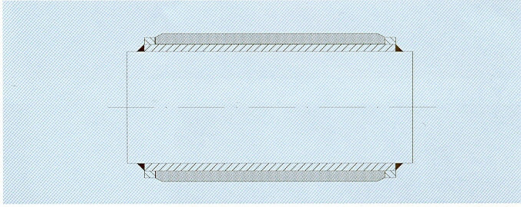

Reibbelag auf Eisenschalen, Belagstärke zylindrisch 12 mm, mit zylindrischer Trommel versetzt verschweißt.

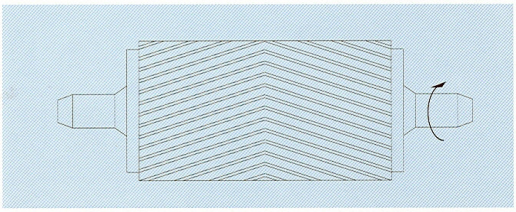

Rautierung "H" für Trommeln mit einer Laufrichtung

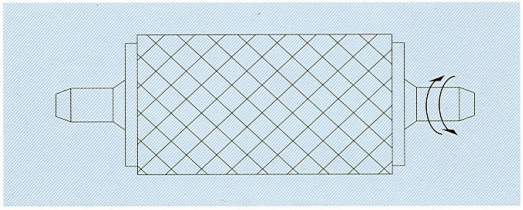

Rautierung "D" für reversible Trommeln

E. Aschauer GmbH. Antriebs- u. Fördertechnik, Wiener Straße 99, A-2514 Traiskirchen
Tel.: +43 (0) 2252 54680, Fax.: +43 (0) 2252 54680 16, e-mail: office@aschauer.com, Internet: http://www.aschauer.com